

## АвтоБЛИЦ

ВСЕПОГОДНАЯ КАМЕРА  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ




Камеры **CVS-АвтоБЛИЦ** предназначены для круглосуточного считывания автомобильных номеров без дополнительного освещения при любых погодных условиях и любых условиях внешней естественной освещенности.

В камерах **CVS-АвтоБЛИЦ** в качестве встроенных осветителей используются четыре светодиода видимого света с вторичной оптикой, что позволило идеально согласовать уровень освещенности с чувствительностью цветной камеры не только для определения номеров, но и получения цветных фотографий автомобилей.

### КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CVS-АвтоБЛИЦ:

- не требуют дополнительного освещения зоны проезда автомобиля,
- высокая вероятность правильного распознавания номера,
- подавление встречной засветки,
- возможность удаленной настройки параметров камеры,
- большое расстояние до зоны определения номера,
- высокая надежность встроенных осветителей,
- низкое энергопотребление,
- конкурентная цена.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАМЕР **CVS-АвтоБЛИЦ**

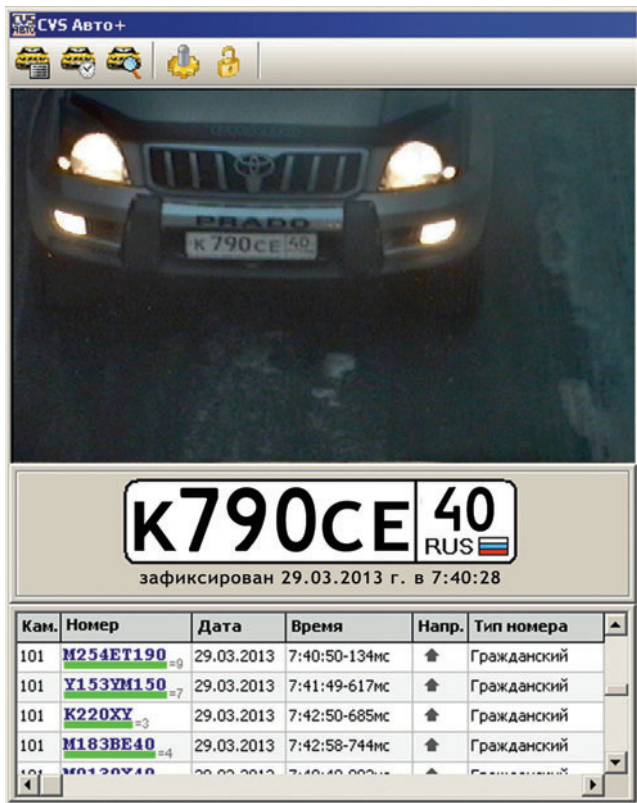

- контроль дорожного движения,
- въезд/выезд на парковки,
- контрольно-пропускные пункты.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Расстояние до автомобиля 6-35 м в зависимости от требуемого расстояния (уточняется при заказе).  
Оптимальная ширина зоны распознавания – 2,6 м.  
Удаленное управление параметрами камеры и режимами осветителя по RS-485, протокол Pelco-D.

#### КАМЕРА

Матрица Sony Super HAD CCDII  
Размер 1/3"  
Затвор от 1/50 до 1/100000  
Видео выход PAL 1V

#### ОБЪЕКТИВ

Варифокальный 6-60 мм, фокус (Zoom) ручной, устанавливается производителем на требуемое расстояние (уточняется при заказе), диафрагма автоматическая DC.

#### ОСВЕТИТЕЛЬ

Встроенный, импульсный, 4 светодиода белого света, импульсы синхронизированы с затвором камеры.  
Оптика: линзы 8°... 28° в зависимости от требуемого расстояния (уточняется при заказе).

### Корпус всепогодный

### Тип 1

### Тип 2



#### Степень защиты

IP66

IP67

#### Температурный диапазон

-30 °С... +40 °С

-50 °С... +50 °С

#### Электрическое питание

DC 12 В или AC 220 В

AC 220 В

#### Потребляемая мощность

7 Вт с нагревателем

37 Вт с нагревателем

#### Габариты

116 × 110 × 410 мм

150 × 126 × 405 мм

#### Цена

**35000 р.**

**40000 р.**