


Пример подключения коммутаторов систем CVS_NT Nx1 к последовательному порту компьютера через преобразователи ПИГР (производитель «Болид»).

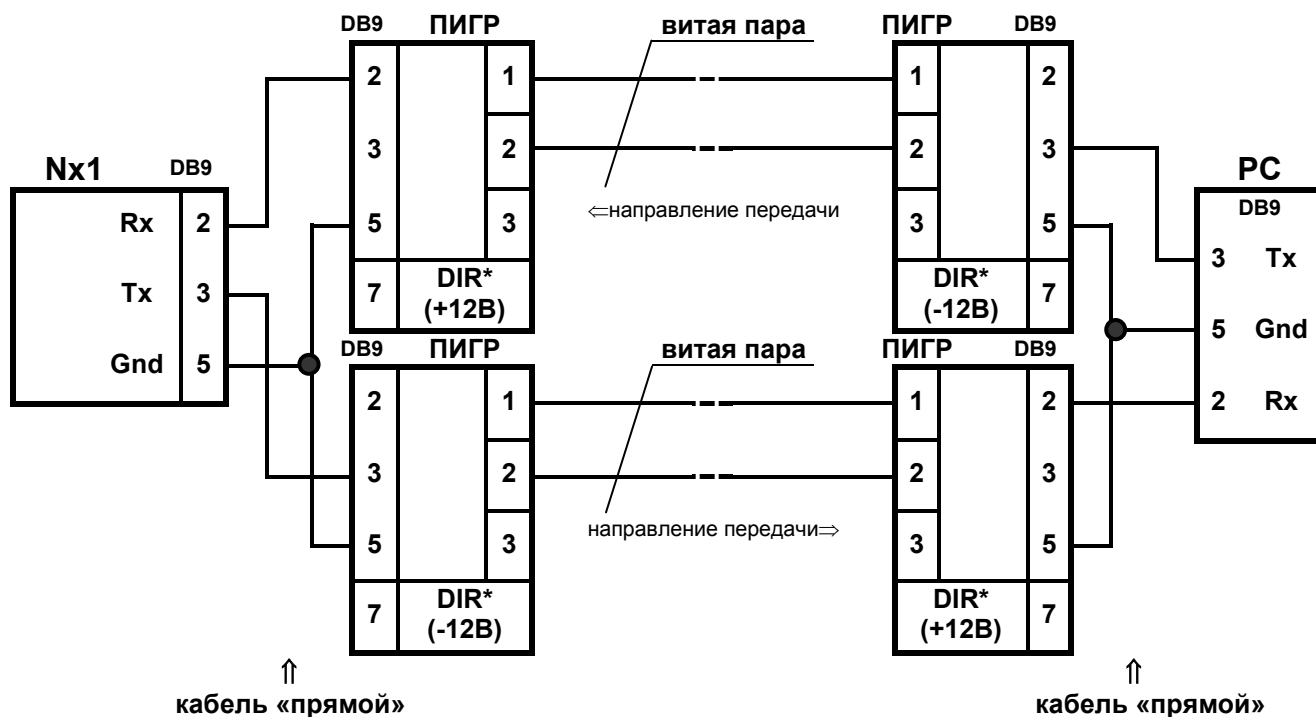

* Примечание:

Напряжение +12В для управления направлением ПИГР можно взять с ножки №2 микросхемы MAX232, а напряжение -12В – с ножки №6 этой же микросхемы.

Структурная схема преобразователя RS-232 ↔ RS-422

